

# PERFILES LAMINADOS




## Especificaciones Generales:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Calidad:      | ASTM A36    |
| Largo Normal: | 6.00m       |
| Acabado:      | Acero negro |


\*Otras calidades, otros largos y otros acabados previa consulta

## VARILLA CUADRADA LISA





| Denominación | Lado | Peso |       | Área |
|--------------|------|------|-------|------|
|              | A    | kg/m | kg/6m | cm2  |
| VCU 5/16     | 8.0  | 0.57 | 3.41  | 0.72 |
| VCU 3/8      | 9.0  | 0.64 | 3.83  | 0.81 |
| VCU 1/2      | 11.0 | 0.95 | 5.70  | 1.21 |
| VCU 5/8      | 15.0 | 1.77 | 10.60 | 2.25 |
| VCU 3/4      | 18.0 | 2.54 | 15.26 | 3.24 |
| VCU 24,5     | 24.5 | 4.72 | 28.30 | 6.00 |

## VARILLA REDONDA LISA




| Denominación | Diámetro | Peso |       | Área |
|--------------|----------|------|-------|------|
|              | D        | kg/m | kg/6m | cm2  |
| VRL 5,5      | 5.5      | 0.34 | 2.04  | 0.43 |
| VRL 8        | 8.0      | 0.50 | 2.96  | 0.63 |
| VRL 10       | 10.0     | 0.62 | 3.70  | 0.79 |
| VRL 12       | 12.0     | 0.89 | 5.33  | 1.13 |
| VRL 15       | 15.0     | 1.39 | 8.32  | 1.77 |
| VRL 18       | 18.0     | 2.00 | 11.98 | 2.55 |
| VRL 22       | 22.0     | 2.98 | 17.90 | 3.80 |
| VRL 24,5     | 24.0     | 3.70 | 22.20 | 4.71 |

## TEES

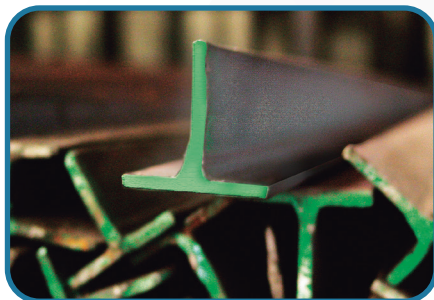

| Denominación | Dimensiones |    |   | Peso |       | Área |
|--------------|-------------|----|---|------|-------|------|
|              | mm          |    |   | kg/m | kg/6m | cm2  |
| TEE 20X3     | 20          | 20 | 3 | 0.90 | 5.40  | 1.15 |
| TEE 25X3     | 25          | 25 | 3 | 1.19 | 7.14  | 1.52 |
| TEE 30X3     | 30          | 30 | 3 | 1.41 | 8.48  | 1.80 |

## VARILLA CORRUGADA



| Diámetro nominal (mm) | Masa nominal (kg/m) | Dimensiones de los resaltes |      |       |               |       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|-------|---------------|-------|
|                       |                     | Transversales (mm)          |      |       | L i inal (mm) |       |
|                       |                     | Espaciado                   | x. A | in. A | x. A          | in. A |
| 8                     | 0,395               | 5,60                        | 0,32 | 3,10  |               |       |
| 10                    | 0,617               | 7,00                        | 0,40 | 3,90  |               |       |
| 12                    | 0,888               | 8,40                        | 0,48 | 4,70  |               |       |
| 14                    | 1,208               | 9,80                        | 0,67 | 5,50  |               |       |
| 16                    | 1,578               | 11,20                       | 0,72 | 6,20  |               |       |
| 18                    | 1,998               | 12,60                       | 0,88 | 7,00  |               |       |
| 20                    | 2,466               | 14,00                       | 1,01 | 7,80  |               |       |
| 22                    | 2,984               | 15,40                       | 1,11 | 8,60  |               |       |
| 25                    | 3,853               | 17,50                       | 1,26 | 9,80  |               |       |
| 28                    | 4,834               | 19,60                       | 1,39 | 11,00 |               |       |
| 32                    | 6,313               | 22,40                       | 1,64 | 12,00 |               |       |