


ZINC

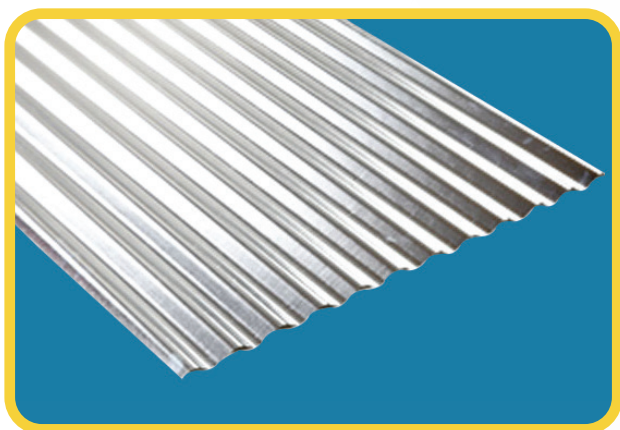

Se trata de una plancha ondulada con recubrimiento galvanizado que es utilizado en aplicaciones de cubiertas para construcciones residenciales, industriales, comerciales, educativas, de recreación, agrícolas, etc.

Galvanizado:

Norma:	ASTM A 653, Lock Forming Quality
Recubrimiento:	G60 (180gr/m ²)
Espesores:	0,20 / (TCT)
Longitudes:	2,40 - 3,00 - 3,60 - 4,00 - 6,00 metros

NOTA:

La información presentada en este documento es solamente informativa, por lo que DIPAC no se hace responsable del mal uso que se pudiera dar: se recomienda la asesoría de un profesional capacitado que verifique la adaptabilidad de la misma.